TERMOPLAST

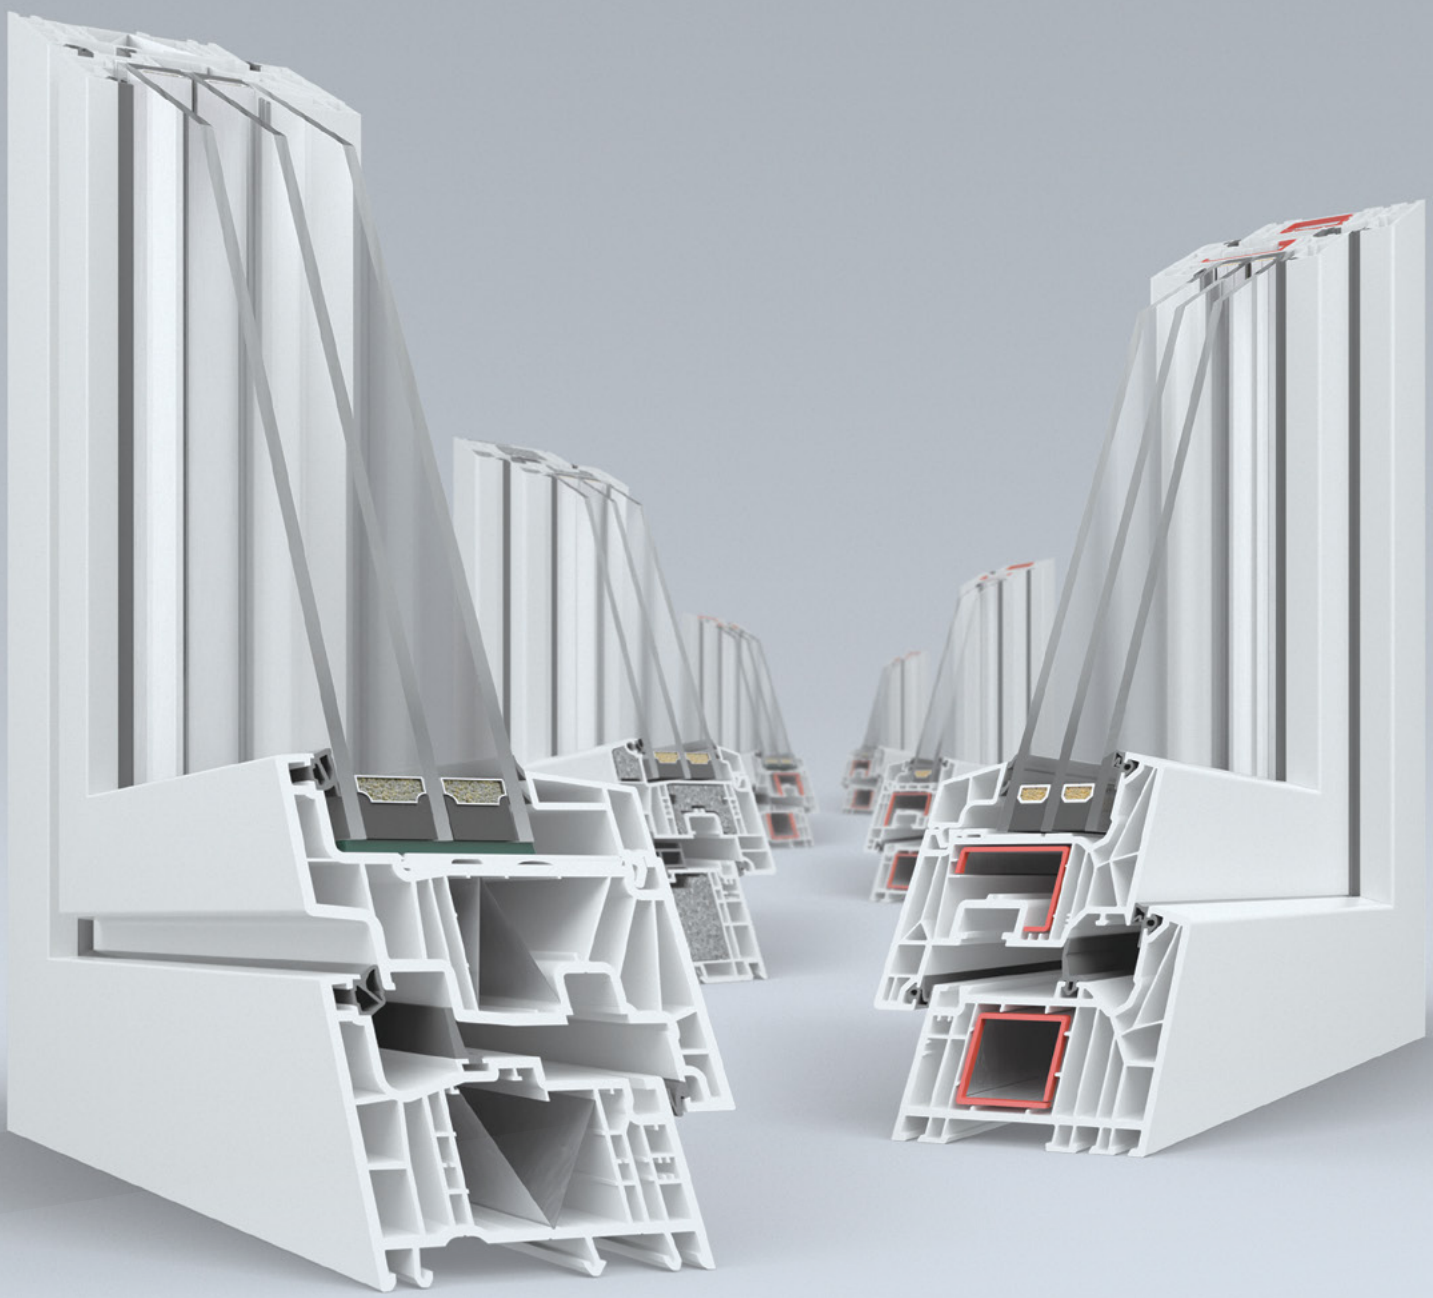

Gamma di prodotti TRP

Belle finestre
SOLUZIONI INNOVATIVE

www.finestra-termoplast.it

@finestratermoplast
@termoplastromania

TERMOPLAST

Sistemi per finestre e porte

I nostri agenti possono guidarti verso la soluzione ottimale per il tuo progetto. **Contattaci al +40 755 067 776!**

CARATTERISTICA	REHAU 70
Produttore di profili	REHAU
Tipo di materiale	PVC
Coefficiente termico del profilo Uf (w/m^{2}K)	≥1.3
Spessore del talaio (mm)	70
Altezza del telaio (mm)	64 / 68
Numero di camere sull'anta	5
Numero di camere sul telaio	5
Numero di guarnizioni sul telaio	2
Design dell'anta	Squadrato / Arrotondato
Anta slim	–
Telaio con le alette su corpo bianco (mm)	40 / 60
Telaio con le alette su corpo grigio (mm)	–
Telaio con le alette su corpo marrone (mm)	40 / 60
Telaio con le alette su corpo caramello (mm)	–
Aletta ad incastro (mm)	40 / 60
Pellicola Low E	–
Rinforzo (mm)	1.5 / 2 / 2.5
Tipo di fermavetro	Smussata
Colore corpo di base	bianco / marrone
Colore della guarnizione su corpo bianco	grigio
COLORI	
Bianco - grigio/grigio antracite	su corpo bianco
Bianco - grigio antracite liscio	su corpo bianco/marrone*
Noce	su corpo marrone
Rovere dorato	su corpo marrone
Weiss bianco	su corpo bianco
Mooreiche, nero	su corpo marrone
Colori nonstandard su corpo disponibile	su corpo bianco/marrone*
Tipo di saldatura	classica/invisibile
Placcato con alluminio - grigio antracite	–
Placcato con alluminio - altri colori	–
Ferramenta cerniere nascoste	SI
Maniglie	Hoppe
Tipo di soglia - alluminio (mm)	20
Estensioni (mm) e ***multipli***	20 / 40 / 60 / 100
Staffa di fissaggio (mm)	30
Telaio curvato/curvo	piu 5 - 8 giorni*
Isolamento fonico	fino a 45 dB
Spessore del vetrocamera (mm)	24 / 32 / 40
Lastre di vetro	2/3

*Tempi di consegna 3-12 giorni rispetto ai colori standard

**Dettagli presso i consulenti TRP

CARATTERISTICA	SCHÜCO 70
Produttore di profili	SCHÜCO
Tipo di materiale	PVC
Coefficiente termico del profilo Uf (w/m^{2}K)	≥1.3
Spessore del talaio (mm)	70
Altezza del telaio (mm)	68
Numero di camere sull'anta	5
Numero di camere sul telaio	5
Numero di guarnizioni sul telaio	2
Design dell'anta	Squadrato
Anta slim	Si
Telaio con le alette su corpo bianco (mm)	30 / 58
Telaio con le alette su corpo grigio (mm)	30 / 58
Telaio con le alette su corpo marrone (mm)	–
Telaio con le alette su corpo caramello (mm)	30 / 58
Aletta ad incastro (mm)	50
Pellicola Low E	–
Rinforzo (mm)	1.5 / 2
Tipo di fermavetro	Smussata
Colore corpo di base	bianco / grigio / caramello
Colore della guarnizione su corpo bianco	grigio
COLORI	
Bianco - grigio/grigio antracite	su corpo bianco/grigio*
Bianco - grigio antracite liscio	su corpo bianco/grigio
Noce	su copro grigio
Rovere dorato	su corpo caramello
Weiss bianco	su corpo bianco
Mooreiche, nero	su corpo bianco
Colori nonstandard su corpo disponibile	su corpo bianco/grigio/caramello*
Tipo di saldatura	clasică / invizibilă / **HFL**
Placcato con alluminio - grigio antracite	–
Placcato con alluminio - altri colori	–
Ferramenta cerniere nascoste	SI
Maniglie	Schüco, Hoppe
Tipo di soglia - alluminio (mm)	20
Estensioni (mm) e ***multipli***	15 / 50 /120
Staffa di fissaggio (mm)	30
Telaio curvato/curvo	piu 5 - 8 giorni*
Isolamento fonico	fino a 46 dB
Spessore del vetrocamera (mm)	24 / 28 / 40
Lastre di vetro	2/3

*Tempi di consegna 3-12 giorni rispetto ai colori standard

**Dettagli presso i consulenti TRP

CARATTERISTICA	REHAU 80
Produttore di profili	REHAU
Tipo di materiale	PVC
Coefficiente termico del profilo Uf (w/m^{2}K)	≥1.0
Spessore del talaio (mm)	80
Altezza del telaio (mm)	72
Numero di camere sull'anta	6
Numero di camere sul telaio	6
Numero di guarnizioni sul telaio	3
Design dell'anta	Squadrato
Anta slim	–
Telaio con le alette su corpo bianco (mm)	40
Telaio con le alette su corpo grigio (mm)	–
Telaio con le alette su corpo marrone (mm)	40
Telaio con le alette su corpo caramello (mm)	–
Aletta ad incastro (mm)	40 / 60
Pellicola Low E	–
Rinforzo (mm)	1.5 / 2 / 2.5
Tipo di fermavetro	Smussata
Colore corpo di base	bianco / marrone
Colore della guarnizione su corpo bianco	grigio
COLORI	
Bianco - grigio/grigio antracite	su corpo bianco
Bianco - grigio antracite liscio	su corpo bianco/marrone
Noce	su corpo marrone
Rovere dorato	su corpo marrone
Weiss bianco	su corpo bianco*
Mooreiche, nero	su corpo marrone
Colori nonstandard su corpo disponibile	su corpo bianco/marrone*
Tipo di saldatura	classica/invisibile
Placcato con alluminio - grigio antracite	piu 3 - 5 giorni**
Placcato con alluminio - altri colori	piu 15 - 25 giorni
Ferramenta cerniere nascoste	SI
Maniglie	Hoppe
Tipo di soglia - alluminio (mm)	20
Estensioni (mm) e ***multipli***	20 / 45 / 60 / 100
Staffa di fissaggio (mm)	30
Telaio curvato/curvo	piu 5 - 8 giorni*
Isolamento fonico	fino a 46 dB
Spessore del vetrocamera (mm)	34 / 42 / 50
Lastre di vetro	2/3

*Tempi di consegna 3-12 giorni rispetto ai colori standard

**Dettagli presso i consulenti TRP

CARATTERISTICA	SCHÜCO 82
Produttore di profili	SCHÜCO
Tipo di materiale	PVC
Coefficiente termico del profilo Uf (w/m^{2}K)	≥0.96
Spessore del talaio (mm)	82
Altezza del telaio (mm)	70
Numero di camere sull'anta	7
Numero di camere sul telaio	7
Numero di guarnizioni sul telaio	3
Design dell'anta	Squadrato / Arrotondato
Anta slim	–
Telaio con le alette su corpo bianco (mm)	50
Telaio con le alette su corpo grigio (mm)	50
Telaio con le alette su corpo marrone (mm)	–
Telaio con le alette su corpo caramello (mm)	–
Aletta ad incastro (mm)	50
Pellicola Low E	–
Rinforzo (mm)	1.5 / 2
Tipo di fermavetro	Smussata
Colore corpo di base	bianco / grigio
Colore della guarnizione su corpo bianco	grigio / nero
COLORI	
Bianco - grigio/grigio antracite	su corpo bianco/grigio*
Bianco - grigio antracite liscio	su corpo bianco/grigio
Noce	su corpo bianco
Rovere dorato	su corpo grigio
Weiss bianco	su corpo bianco
Mooreiche, nero	su corpo grigio*
Colori nonstandard su corpo disponibile	su corpo bianco/ grigio*
Tipo di saldatura	classica/invisibile
Placcato con alluminio - grigio antracite	–
Placcato con alluminio - altri colori	–
Ferramenta cerniere nascoste	SI
Maniglie	Schüco, Hoppe
Tipo di soglia - alluminio (mm)	20
Estensioni (mm) e ***multipli***	30 / 50 / 120
Staffa di fissaggio (mm)	Schüco 60 con guarnizione e barriera
Telaio curvato/curvo	piu 15 - 25 giorni*
Isolamento fonico	fino a 47 dB
Spessore del vetrocamera (mm)	28 / 36 / 44 / 52
Lastre di vetro	2/3

*Tempi di consegna 3-12 giorni rispetto ai colori standard

**Dettagli presso i consulenti TRP

CARATTERISTICA	NUOVO ECO REHAU ARTEVO
Produttore di profili	REHAU
Tipo di materiale	RAU FIPRO
Coefficiente termico del profilo Uf (w/m^{2}K)	≥0.60
Spessore del talaio (mm)	80
Altezza del telaio (mm)	65
Numero di camere sull'anta	5-8
Numero di camere sul telaio	7
Numero di guarnizioni sul telaio	3
Design dell'anta	Squadrato / Coplanare
Anta slim	–
Telaio con le alette su corpo bianco (mm)	40
Telaio con le alette su corpo grigio (mm)	–
Telaio con le alette su corpo marrone (mm)	–
Telaio con le alette su corpo caramello (mm)	–
Aletta ad incastro (mm)	40 / 60
Pellicola Low E	Pellicola Low E
Rinforzo (mm)	1.5 / 2 / 2.5
Tipo di fermavetro	Smussata
Colore corpo di base	bianco / (grigio, marrone)**
Colore della guarnizione su corpo bianco	grigio
COLORI	
Bianco - grigio/grigio antracite	su corpo bianco/marrone/grigio*
Bianco - grigio antracite liscio	su corpo bianco*
Noce	su corpo marrone*
Rovere dorato	su corpo marrone*
Weiss bianco	su corpo bianco*
Mooreiche, nero	su corpo marrone*
Colori nonstandard su corpo disponibile	su corpo bianco*
Tipo di saldatura	invisibile
Placcato con alluminio - grigio antracite	–
Placcato con alluminio - altri colori	–
Ferramenta cerniere nascoste	SI
Maniglie	Hoppe
Tipo di soglia - alluminio (mm)	20
Estensioni (mm) e ***multipli***	20 / 45 / 60 / 100
Staffa di fissaggio (mm)	30
Telaio curvato/curvo	piu 5 - 8 giorni*
Isolamento fonico	fino a 48 dB
Spessore del vetrocamera (mm)	34 / 56
Lastre di vetro	2/3

*Tempi di consegna 3-12 giorni rispetto ai colori standard

**Dettagli presso i consulenti TRP

TERMOPLAST

Sistemi scorrevoli

I nostri agenti possono guidarti verso la soluzione ottimale per il tuo progetto. **Contattaci al +40 755 067 776!**

CARATTERISTICA	SYNEGO SLIDE
Produttore di profili	REHAU
Tipo di serie	TRP 80
Coefficiente termico del profilo Uf (w/m^{2}K)	≥1.3
Spessore del talaio (mm)	156
Numero di guarnizioni sul telaio	1
Peso massimo sull'anta	250
Altezza massima (mm)	2500 bianco / 2300 colore
Lunghezza massima del telaio (mm)	4000 bianco / 4000 colore
Lunghezza massima dell'anta (mm)	2000 bianco / 2000 colore
Design anta	Squadrato
Rinforzo (mm)	1.5 - 2.5
Colore corpo di base	bianco
Colore della guarnizione su corpo bianco	grigio
Colori standard	piu 5 - 10 giorni
Colori nonstandard	piu 5 - 12 giorni
Tipo di saldatura	classica
Placcato con alluminio - grigio antracite	–
Placcato con alluminio - altri colori	–
Isolamento fonico (dB)	fino a 44
Spessore del vetrocamera(mm)	34 / 42 / 50
Lastre di vetro	2/3

*Colori standard: noce, grigio antracite, grigio antracite liscio, rovere dorato, weiss bianco, mooriche, nero

**Numero di giorni in aggiunta al tempo di consegna standard

CARATTERISTICA	SYNEGO HST
Produttore di profili	REHAU
Tipo di serie	TRP 80
Coefficiente termico del profilo Uf (w/m^2K)	≥1.3
Spessore del talaio (mm)	190
Numero di guarnizioni sul telaio	2
Peso massimo sull'anta	400
Altezza massima (mm)	2600 bianco / 2500 colore
Lunghezza massima del telaio (mm)	10000 bianco / 6800 colore
Lunghezza massima dell'anta (mm)	3000 bianco / 2500 colore
Design anta	Squadrato
Rinforzo (mm)	2
Colore corpo di base	bianco
Colore della guarnizione su corpo bianco	grigio
Colori standard	piu 5 - 10 giorni
Colori nonstandard	piu 5 - 12 giorni
Tipo di saldatura	classica
Placcato con alluminio - grigio antracite	piu 3 - 5 giorni
Placcato con alluminio - altri colori	piu 15 - 25 giorni
Isolamento fonico (dB)	fino a 43
Spessore del vetrocamera(mm)	34 / 42 / 50
Lastre di vetro	2/3

*Colori standard: noce, grigio antracite, grigio antracite liscio, rovere dorato, weiss bianco, mooriche, nero

**Numero di giorni in aggiunta al tempo di consegna standard

CARATTERISTICA	SISTEMA SCORREVOLE BATANTE
Produttore di profili	REHAU SCHÜCO
Tipo di serie	Tutte le serie
Coefficiente termico del profilo Uf (w/m^{2}K)	1.0 - 1.3
Spessore del talaio (mm)	70 / 80 / 82
Numero di guarnizioni sul telaio	2/3
Peso massimo sull'anta	200
Altezza massima (mm)	2400 bianco / 2400 colore (Rehau/Schüco 70, 80 ,82) 2600 bianco / 2600 colore (Artevo)
Lunghezza massima del telaio (mm)	4000 bianco / 3000 - colore
Lunghezza massima dell'anta (mm)	1600 bianco / 1400 colore (Rehau/Schüco 70, 80 ,82) 2000 bianco / 2000 colore (Artevo)
Design anta	Squadrato / Arrotondato / Sfaccettato
Rinforzo (mm)	1.5 - 2.5
Colore corpo di base	bianco / grigio / marrone
Colore della guarnizione su corpo bianco	bianco / grigio / marrone
Colori standard	piu 2- 5 giorni
Colori nonstandard	piu 5 - 12 giorni
Tipo di saldatura	classica/invisibile
Placcato con alluminio - grigio antracite	piu 2 - 5 giorni su Rehau**
Placcato con alluminio - altri colori	piu 15 - 25 giorni
Isolamento fonico (dB)	40 - 45
Spessore del vetrocamera(mm)	24 - 52
Lastre di vetro	2/3

*Colori standard: noce, grigio antracite, grigio antracite liscio, rovere dorato, weiss bianco, mooriche, nero

**Numero di giorni in aggiunta al tempo di consegna standard

CARATTERISTICA	SISTEMA ARMONICO
Produttore di profili	REHAU
Tipo di serie	Synego 80
Coefficiente termico del profilo Uf (w/m^{2}K)	>1.1
Spessore del talaio (mm)	80
Numero di guarnizioni sul telaio	2
Peso massimo sull'anta	50
Altezza massima (mm)	2400 bianco / 2400 colore
Lunghezza massima del telaio (mm)	4000 bianco / 3000 colore
Lunghezza massima dell'anta (mm)	4000 bianco / 3000 colore
Design anta	Squadrato
Rinforzo (mm)	2
Colore corpo di base	bianco
Colore della guarnizione su corpo bianco	bianco, grigio, marrone
Colori standard	piu 8-15 giorni**
Colori nonstandard	piu 8-15 giorni**
Tipo di saldatura	classica/invisibile
Placcato con alluminio - grigio antracite	–
Placcato con alluminio - altri colori	–
Isolamento fonico (dB)	46
Spessore del vetrocamera(mm)	50
Lastre di vetro	2/3

*Colori standard: noce, grigio antracite, grigio antracite liscio, rovere dorato, weiss bianco, mooriche, nero

**Numero di giorni in aggiunta al tempo di consegna standard

CARATTERISTICA	NUOVO SLINOVA 80
Produttore di profili	REHAU
Tipo di serie	Slinova
Coefficiente termico del profilo Uf (w/m^{2}K)	≥1.8
Spessore del talaio (mm)	80, 146
Numero di guarnizioni sul telaio	2 set di guarnizione spazzola
Peso massimo sull'anta	140
Altezza massima (mm)	2600 bianco / 2450 colore
Lunghezza massima del telaio (mm)	4500 bianco / 4200 colore
Lunghezza massima dell'anta (mm)	2000 bianco / 2000 colore
Design anta	Squadrato
Rinforzo (mm)	1.5 - 2.5
Colore corpo di base	bianco
Colore della guarnizione su corpo bianco	grigio
Colori standard	piu 5 - 12 giorni
Colori nonstandard	piu 5 - 12 giorni
Tipo di saldatura	classica
Placcato con alluminio - grigio antracite	–
Placcato con alluminio - altri colori	–
Isolamento fonico (dB)	33
Spessore del vetrocamera(mm)	24 / 32
Lastre di vetro	2

*Colori standard: noce, grigio antracite, grigio antracite liscio, rovere dorato, weiss bianco, mooriche, nero

**Numero di giorni in aggiunta al tempo di consegna standard